

Pierścień uszczelniający typu „AKHO-Flex”

Uniwersalny pierścień uszczelniający,
wieloprzewodowy **w wersji dzielonej (otwieranej)**.

Elastomer: 40 mm SBR/EPDM czarny 45° ± 5° Shore

Pierścienie dociskowe: stal nierdzewna / V2A (1.4301)

Śruby ściągające i podkładki: V2A

Nakrętki: V4A (absolutnie nierdzewny), dostępny także V4A (1.4571)

Wytrzymałość na temperatury: od -35° do +70° C (w wykonaniu standardowym)

Odporny na ciśnienie do 0,5 bar

Zastosowanie: Uszczelnienie przepustów wielokablowych (max. do 9 przewodów/kabli). Wkłady cebulowe/segmentowe umożliwiają indywidualne dopasowanie średnicy wewnętrznej otworów do średnicy zewnętrznej przewodów oraz montaż na już istniejącej instalacji bez jej demontażu. Niewykorzystane otwory mogą zostać zamknięte wkładami, które służą również jako zaślepki.

Zgodnie z DIN 18195 część 4, DIN 18195 część 6 (Spiętrzająca się woda, woda pod ciśnieniem, beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna I)

Wazelina w sztyfcie 25 ml jest częścią dostawy.

Łatwy i szybki montaż


Dokręcenie śrub powoduje obustronne zwiększenie nacisku pierścieni dociskowych i rozprężenie elastomeru w przestrzeni pomiędzy przewodem a rurą osłonową/otworem wiertniczym zapewniając gazo i wodoszczelność przejścia. Tak wykonane przejście pozostaje stale elastyczne, co zapewnia pełną szczelność podczas osiadania budynku, odporność na drgania i zmiany fizyczne gruntu i przewodów związane np. ze zmianami pór roku.

- szybki montaż
- absolutnie szczelny
- uniwersalne zastosowanie
- niezawodna jakość

Odporny na wody gruntowe i gazy!



Typ pierścienia uszczelniającego	Otwór wiert. / rura osłonowa	Ilość kabli	Średnica zew. kabli	Nr. artykułu
100/1x(4-54)	100	1	4 – 54	238 .101 454
100/3x(4-32)	100	3	4 – 32	238 .103 835
100/4x(4-32)	100	4	4 – 32	238 .104 835
100/6x(4-20)	100	6	4 – 20	238 .106 420
100/2x(4-32) + 2x(4-25)	100	4	4 – 32	238 .102 322
125/4x(4-32)	125	4	4 – 32	238 .124 835
125/5x(4-25)	125	5	4 – 25	238 .125 425
125/1x(22-54) + 1x(4-32)	125	2	4 – 32	238 .121 513
150/3x(22-54)	150	3	22 – 54	238 .153 225
150/3x(4-54)	150	3	4 – 54	238 .153 454
150/6x(4-32)	150	6	4 – 32	238 .156 835
150/8x(4-25)	150	8	4 – 25	238 .158 425
150/2x(4-32) + 4x(4-25)	150	6	4 – 32	238 .152 342
160/3x(22-54)	160	3	22 – 54	238 .163 225
160/3x(4-54)	160	3	4 – 54	238 .163 454
200/3x(22-54) + 4x(4-32) + 2x(4-25)	200	9	4 – 54	238 .203 543
200/4x(22-54)	200	4	22 – 54	238 .204 225

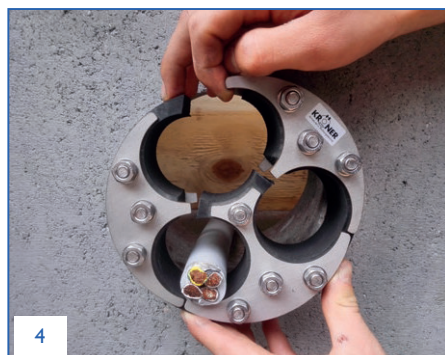

Podczas montażu prosimy nasmarować wazeliną powierzchnię dobranej segmentu oraz otworu, w którym segment zostanie umieszczony.

Wazelina w sztyfcie jest częścią dostawy.